


NÁVOD K OBSLUZE VĚTRNÉHO MLÝNA – M35560



VŠEOBECNÉ UPOZORNĚNÍ:


- před rozbalením a používáním produktu si pečlivě přečtěte následující upozornění
- produkt opatrně vyjměte z krabice, rozložte si všechny díly, které zkontrolujte, zda není některý poškozený nebo nechybí, pokud naleznete poškození, tak nás neprodleně kontaktujte, pokud sestavíte produkt s poškozenými částmi a on se poté zborší, nelze na něj uplatnit reklamaci
- upozorňujeme, že na poškození výrobku způsobena povětrnostními podmínkami, nelze uplatnit záruku
- větrný mlýn by neměl být instalován na místa, kde se volně pohybují děti bez dozoru dospělých osob
- všechny šrouby utahujte ručně!
- během montáže nepoužívejte hrubou sílu

UPOZORNĚNÍ! Při první instalaci větrného mlýna by měly být všechny šrouby a matice utaženy ručně.

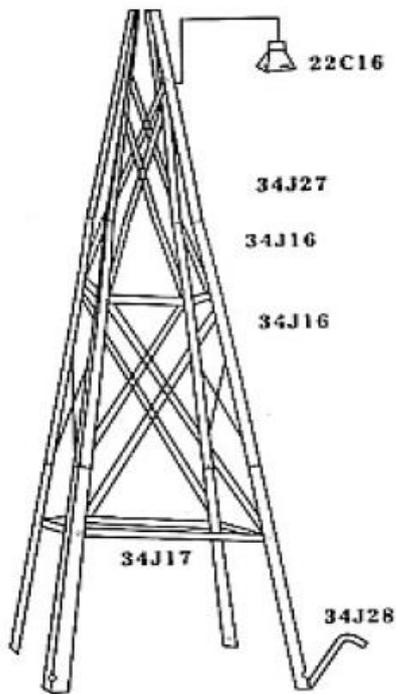

Připojte třídílné nohy pomocí šroubů (výseč s velkými otvory dolů a malými nahoru) a poté spojte čtyři nohy (22C16) s částmi 34J17 a 34J16 směrem odspoda nahoru. Kdy díl 34J17 bude v dolní části nohou a díl 34J16 v horní. Připojte díl 34J2 k bočním otvorům v horní části nohou a pevně utáhněte šrouby ke spojení dílů 34J9, 34J11(2) a 34J10.

Vrtuli nasadte na promazaný nástavec. Umístěte podložku na křížení s dílem 34J10 a připojte vrtuli. Poté jej zajistěte závlačkou. Nasadte ochranný kryt před nasazením horní části (část 34J10 zapadne do části 22C16) a poté vše zajistěte závlačkou.

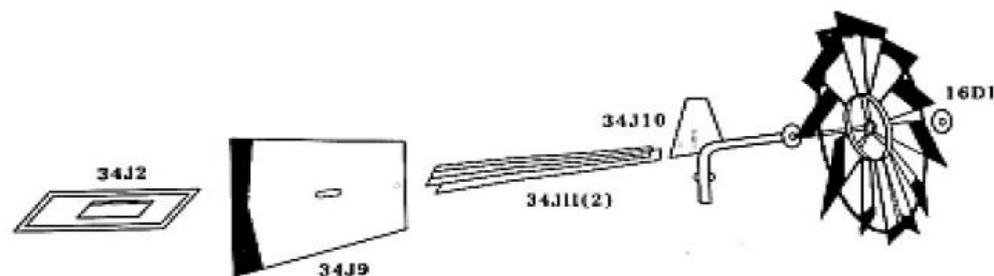

Nastavte nohy, aby svírali se zemí úhel 45°. Pokud půda netvoří dostatečně pevnou základnu, měl by být větrník umístěn do betonového základu, aby odolal větru. Větrný mlýn by měl být 3 – 4krát ročně promazán vhodným mazivem (v případě potřeby častěji).

Poznámka: Barvu je možné upravovat dle potřeby, stačí použít sprej na bázi hliníku.

UPOZORNĚNÍ! Větrný mlýn by neměl být instalován na místa, kde se volně pohybují děti bez dozoru dospělých osob.